


segment	L (cm)	W (g)	ϕ (mm)
1.	129	405	29.50
2.	134	520	34.30
3.	138	562	38.80
4.	142	685	43.90
5.	146	700	48.51
6.	150	960	54.00
<b>Total (extended) length</b>		<b>783 (cm)</b>	
<b>Accumulated length</b>		<b>163 (cm)</b>	
<b>According to:</b> IEC 60060 – 1 (2010) IEC 61243 – 1 (2009)		<b>Thickness : 2.1 mm</b>	

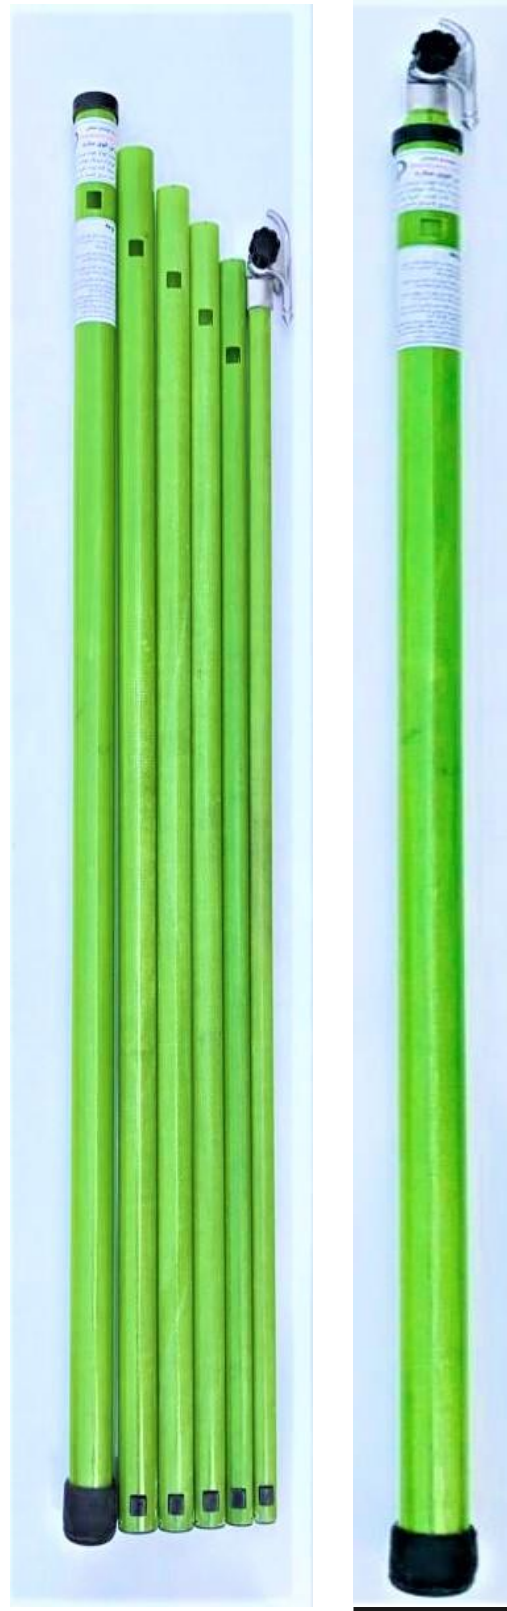

- جنس: فایبر گلاس
- سطح مقطع: سه گوش (triangular)
- با قابلیت modular (استفاده از هر تکه بصورت مجزا با طول مختلف تا ۷۸۳ سانتیمتر)
- در حدود یک دوم قیمت با مشابه خارجی
- دارای تأییدیه از پژوهشگاه نیرو – آزمایشگاه مرجع فشارقوی
- دارای تأییدیه از دانشگاه صنعت آب و برق
- دارای گواهی ISO از Oxford University